

427B Aspersor



Aspersor de impacto de plástico, diseñado específicamente para el riego de los bordes del campo.

4257B AG-U, 427B AG, 427B GAG Aspersor de impacto

- Aleta integral de direccionamiento del chorro para un alcance máximo
- Materiales plásticos de alto impacto y resistencia contra la corrosión, productos químicos y radiación UV
- WP - Martillo que garantiza que toda el agua esté dentro del patrón de riego y evita regar caminos y vecindades

427B Aspersor de impacto de plástico, diseñado específicamente para el riego de los bordes de los campos.

Modelos disponibles para aplicaciones agrícolas y paisajismo.

Sistemas IriStand


Aspersor de impacto 1/2" macho o 3/4" hembra montado sobre IriStand 52 o Elite

Tabla de rendimiento

Color Boquilla (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
2.8 Naranja	2.0	0.450	22
	3.0	0.550	23
	4.0	0.630	24

Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio.
En condiciones con viento, use un espaciado más pequeño.

Conectores y accesorios para IriStand 52

Descripción	
Adaptador para IriStand 52	
Universal LPD 1/2"	
Conector macho	
Conector hembra	
Tapón	
Conector codo	
Taladro rápido 7.5mm	
7.5 mm Punzón & Empujador	



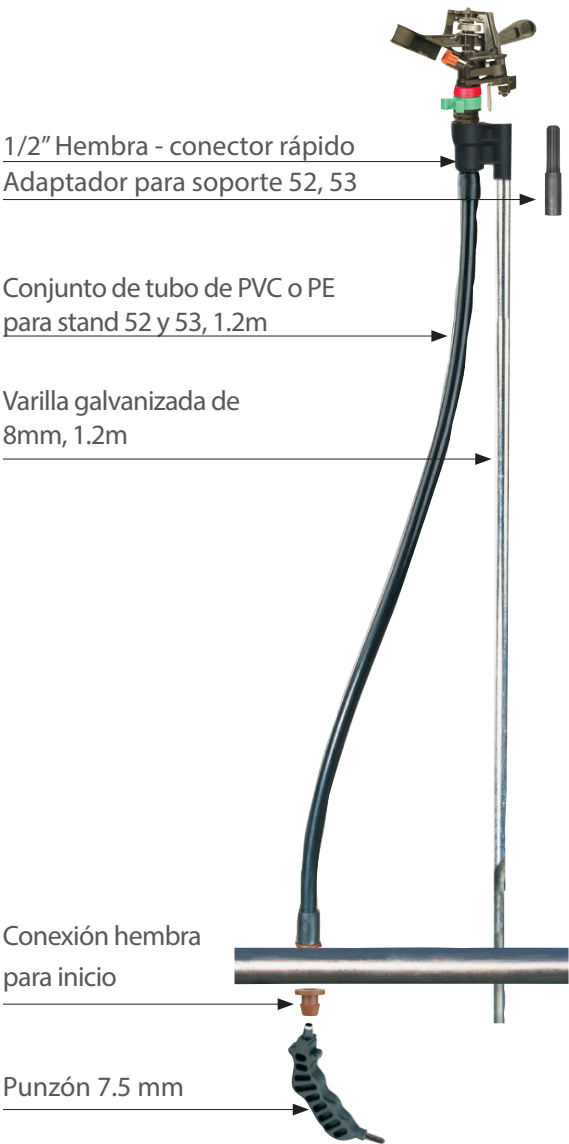


Tabla de rendimiento

Color Boquilla (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
3.0 Rojo	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verde	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Azul	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Rojo	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio.
En condiciones con viento, use un espaciado más pequeño.
*Modelo estándar.

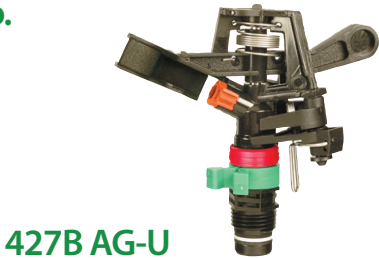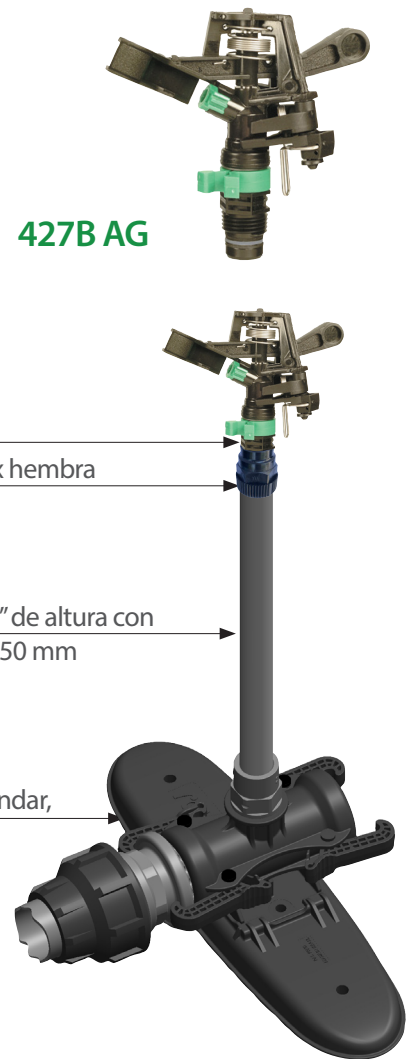

Aspersor de plástico con limitador de radio para riego de precisión

Aspersor de impacto de plástico
Macho de 1/2" o hembra de 3/4" montado en Elite


Tabla de rendimiento

Color Boquilla (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
2.8 Naranja	2.0	0.450	23
	3.0	0.550	23
	4.0	0.630	24
3.0 Rojo	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verde	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Azul	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Rojo	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio.
En condiciones con viento, use un espaciado más pequeño.
*Modelo estándar.



427B Aspersor



Los resultados de los casos de estudio son meramente informativos y los resultados reales pueden variar. Esta literatura ha sido recopilada para su circulación mundial y las descripciones, fotos e información son sólo para uso general. Consulte con un especialista en riego y las especificaciones técnicas para el uso adecuado de los productos Rivulis. Dado que algunos productos no están disponibles en todas las regiones, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información. Rivulis se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el diseño de todos los productos sin previo aviso. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información de los productos, incluidas las hojas de datos, los esquemas, los manuales y los folletos, sea correcta. No obstante, la información debe verificarse antes de tomar cualquier decisión basada en ella.